

# 耐火ウォール12S

## 標準施工仕様書

〈乾式 耐火間仕切壁〉

1 時間耐火構造認定番号 : FP060NP-0415 (1) GWなし  
: FP060NP-0415 (2) GWあり



**チヨダウーテ株式会社**

## 仕様一覧表

水平断面図	
上張り材	強化せっこうボード 12.5mm 以上 (目透し張り可 12.5mm 以下)
下張り材	強化せっこうボード 12.5mm 以上
ランナー	□-52×30×0.4mm 以上
スタッド	□-50×45×0.4mm 以上 @606mm 以下 □-50×45×0.4mm 以上
振れ止め	□-19×10×0.9mm 以上 (必要に応じて)
吸音材	なし又はあり (グラスウール又はロックウール)
目地処理	不要 (V 目地仕上げ可) 目透し張りとする場合は要充填剤 P11 参照
四周処理	上部、端部：FRフェルト+スキマナイト又はシーリング材 下部：シーリング材※又はスキマナイト 又は全壁端部：チヨダ耐火シール (下張り材、上張り材共)

※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。

チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

## 留付材早見表

	留め具種類	寸法・数量	間隔
下張り材	タッピンねじ	φ3.5×22mm 以上	303mm 以下
上張り材	接着剤(酢ビ系接着剤)	100~200g/n <sup>2</sup>	均等に点付
	ステーブル	4×22mm 以上	縦 200mm 以下 横 227mm 以下

### ■上張り材と下張り材の間に補強用鋼板が挿入されている場合の鋼板部上張り材留め具

留め具種類	寸法・数量	間隔
タッピンねじ	φ3.0×22mm 以上	縦 200mm 以下 横 227mm 以下

※、鋼板の厚さにより、ステーブルが打ち込める場合は、ステーブルでも可

# 目次

1. 目的	P2
2. 総則	P3
3. 留意事項	P3
4. ボードの荷姿・運搬・保管	P4
5. 材料構成	P5～6
6. 標準施工要領	P7～8
7. 施工順位	P9～10
8. 標準詳細図	P11～15
9. 自主検査	P16

## 1. 目的 安全で確実に施工していただく為に

乾式耐火遮音壁を施工する場合は、「平成17年総務省令第40号」に基づいた消防予188号通知、その運用・細目を定めた消防予第500号通知内容を遵守する義務があります。その500号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。

「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、

### ① 乾式壁の施工方法

メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。

### ② 施工現場における指導・監督等

メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。

### ③ 施工状況の確認等

自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。

### ④ その他

ア. 施工管理体制の整備状況については、当該共同住宅等の施工全般に係わる責任者の作成する施工管理規定等により確認すること。

イ. 乾式の壁と床、梁等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

の要件が整っていることです。

①につきましては「標準施工仕様書」に当たります。

②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、チヨダ耐火・遮音間仕切システム技術研修会を開催し、研修修了者には修了証（ライセンス）を授与する制度を確立しております。

③につきましてはP15の自主検査記録書を使用して下さい。

④のイにつきましてはこの「標準施工仕様書」に基づき確実な隙間処理を行って下さい。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としております。この考え方は戸境壁以外の遮音耐火壁を施工する際にも、必要であることから、この「標準施工仕様書」の内容に従い確実に施工することとします。

### \* 注意事項


この「標準施工仕様書」は、必ず施工前に注意深く読み、よくご理解ください。

この「標準施工仕様書」は、この施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管しておいて下さい。

## 2. 総則

### 2-1 適用範囲

この標準施工仕様書は、耐火ウォール12Sについて適用する。

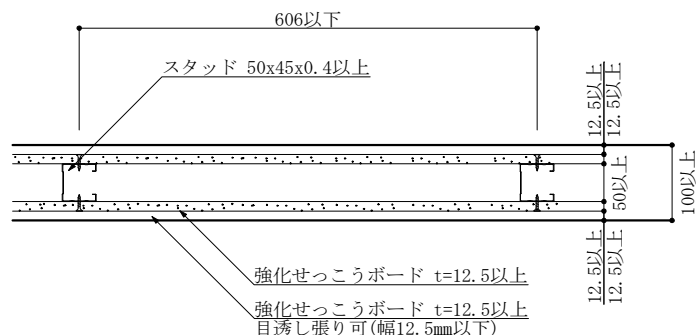

### 2-2 周知徹底

耐火ウォール12Sの施工に際しては、この標準施工仕様書に基づいて事前説明会、その他の方法で作業員全員に周知徹底をはかる。

### 2-3 施工

施工業者は、この標準施工仕様書に従い、正確に施工しなければならない。この標準施工仕様書に明記されていない事項又は、疑問の点がある場合は、あらかじめ施工業者は、チヨダウーテ(株)の担当者と協議する。

### 2-4 報告

施工業者は工事が完了した時点で、建設元請業者の監督員に報告し検査を受ける。

## 3. 留意事項

- 3-1 本仕様書は標準的な施工方法を記述しております。実際の現場で発生する問題がありましたらご相談下さい。
- 3-2 四周処理の隙間処理で使用するスキマナイト・シーリング材の使用量は、隙間の大きさや躯体の不陸の程度により異なります。従って、使用量はその都度隙間を埋めるのにふさわしい量ということになります。
- 3-3 外壁側の壁、スラブ下に施工されている内断熱用現場発泡ウレタン等の樹脂類は、耐火遮音壁との取合部を必ず除去して下さい。
- 3-4 現場の作業は、安全を第一とし、各自が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取や安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完成させることを基本として下さい。
- 3-5 別紙「自主検査記録書(兼報告書)」に基づき、チェック・検査報告をする。
- 3-6 立会検査は監視員の指導に基づいて行う。
- 3-7 壁体内に止むを得ずコンセント・スイッチ配線等がある場合、あらかじめ処理方法を所轄消防署等と協議する。又、配線は配管(コンジットパイプ・PF管)内にする。
- 3-8 梁等の取合部で、水平区画部等が出来る場合は、あらかじめ処理方法所轄消防署等と協議する

## 4. ボードの荷姿・運搬・保管

### 4-1 荷姿

荷姿はボードによって異なりますが、品種ごとに保管しています。

### 4-2 搬入

強化せっこうボード等の搬入は事前に検討された搬入計画に基づいて行い、管理担当者に指示を受ける。

### 4-3 揚重

各階への揚重は、現場設置のリフトで行い現場の揚重基準に従う。

### 4-4 保管

搬入された強化せっこうボード等は雨水等がかからない場所に置き、反り等が発生しないよう平積みとするとともに以下の点に注意する。

- (1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- (2) 壁際より、最低1m以上離す。
- (3) 斜面、露出部には置かない。
- (4) 凹凸面や水濡れ部には置かない。

上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。

- (5) 波打ち、反りが出ないように高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出さない。
- また、各山の一番上のボードは裏面を上面にする。
- (6) 2段積みなどを行う場合は、1段目と2段目の台木位置を同じにする。
  - (7) ボードなどを踏み台にしない。

### 4-5 残材処理、掃除

せっこうボード製品の残材はあらかじめ定められている、指定場所に集積しておく。

## 5. 構成材料

### 5-1 主構成材料

#### 5-1-1 上張り材

商品名 : 強化せっこうボード  
規格 : JIS A 6901(せっこうボード製品) GB-F  
比重 : 0.75以上  
厚さ : 12.5mm以上  
標準寸法 : 910(606)×1820、2420、2730mm ( )は厚さ21mm以上の場合  
端部形状 : スクエア、ベベル、テーパー

#### 5-1-2 下張り材

商品名 : 強化せっこうボード  
規格 : JIS A 6901(せっこうボード製品) GB-F  
比重 : 0.75以上  
厚さ : 12.5mm以上  
標準寸法 : 910(606)×1820、2420mm ( )は厚さ21mm以上の場合  
端部形状 : スクエア、ベベル

#### 5-1-3 鋼製下地材

規格 : JIS G 3302、G 3313、G 3314、G 3321いずれかに準ずるものとする  
上下ランナー : □-52×30×0.4mm以上  
スタッド : □-50×45×0.4mm以上  
          : □-50×45×0.4mm以上  
振れ止め : □-19×10×0.9mm以上(必要に応じて挿入)  
          取付間隔600mm以上(高さ方向)

#### 5-1-4 吸音材(挿入する場合)

グラスウール JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521 のいずれかとする  
ロックウール JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521 のいずれかとする

### 5-2 副構成材料

#### 5-2-1 スタッドスペーサー

規格 : 鋼製下地材と同じ材質  
取り付けピッチ : 約600mm

#### 5-2-2 ランナー固定ピン

##### コンクリート躯体の場合

- ① 発射打ち込み鉋 寸法 :  $\phi 2.0 \times 10$  mm以上
- ② コンクリート釘 寸法 :  $\phi 2.0 \times 10$  mm以上

鉄骨下地の場合はボルト、タッピンねじ、溶接等でランナー受金物を介して取付けるものとする。

## 5-2-3 タッピンねじ

材 質 : 鋼製またはステンレス製  
 寸 法 :  $\phi 3.5 \times 22$  mm以上  
 留付間隔 : 303 mm以下

補強用鋼板固定用留め具  
 (上張りボードと下張りボードの間に挿入する場合)  
 材 質 : 鋼製またはステンレス製  
 寸 法 :  $\phi 3.0 \times 22$  mm以上  
 留付間隔 : 縦 200 mm以下 横 227 mm以下

## 5-2-4 ステープル

材 質 : 鋼製またはステンレス製  
 寸 法 : 幅 4 mm以上 長さ 22 mm以上  
 留付間隔 : 縦 200 mm以下 横 227 mm以下

## 5-2-5 接着剤

酢酸ビニル系樹脂・無機質系樹脂・合成ゴム系樹脂・アクリル系樹脂  
 ※. いずれかの接着剤を使用するものとする。

## 5-2-6 補強用鋼板 (※. 片面あたり、壁面積の 18%以下または高さ方向の鋼板幅合計が 600 mm以下)

材 質 : 鋼製下地材と同じ材質  
 厚 さ : 1.0 mm以下  
 留付位置 : 鋼製下地材と下張り材の間または下張り材と上張り材の間

## 5-2-7 充填材 (※認定書別添詳細に記述のある内、下記の製品を推奨)

FRフェルト……ガラス繊維混入ロックウールフェルト  
 厚×幅×長 : 10×10×1000 mm  
 スキマナイト……無機質充填材  
 CAボンド……せっこう系直張り用ボンド  
 ロックウール……JIS A 6301、JIS A 9504、JIS A 9521  
 Gコーク……せっこう系充填材  
 シーリング材……ウレタン系・アクリル系・シリコン系・変性シリコン系  
 チヨダ耐火シール

注) 使用部材については、「6. 標準施工要領」及び「8. 施工順位」を参照して下さい。  
 チヨダ耐火シールの施工方法は最終項別添「チヨダ耐火シールの標準施工方法」参照

## 5-2-8 目地処理材 (※認定上は必須ではありません)

ジョイントコンパウンド、ジョイントテープ (ガラス繊維製、紙製) 等  
 目地処理材を使用する場合の組合せは、以下のいずれかとする。

- ①ジョイントコンパウンド
- ②ジョイントコンパウンド及びジョイントテープ (ガラス繊維製、紙製) 等

## 目すかしを設ける場合

目すかし部については、以下部材を組合せて処理する。②を使用する場合はスキマナイト等を充填し使用する。

- ①無機質充填材 (スキマナイト等)
- ②役物 : 塩ビ樹脂、金属性

注) 処理方法については、「6. 標準施工要領」及び「8. 標準詳細」を参照して下さい



## 6. 標準施工要領

### ① 墨出し

間仕切壁を設置する所定の上下スラブ面に正確に、墨出しを行う。

### ② 上下ランナーの取り付け

上下ランナーの取り付けは、コンクリート下地にはランナー固定ピンで、900 mm以内の間隔で固定する。  
鉄骨下地の場合はランナー受け金物を介してタッピングねじ若しくは溶接等で、それぞれ 900 mm以内の間隔で留付ける。

### ③ スタッドの建込み

スタッドを 606 mm以下の間隔で建込む。

□型スタッドを使用する場合はスタッドスペーサーを 600 mmの間隔で取り付ける。

また、必要に応じて振れ止めを所定の間隔で挿入する。

### ④ FR フェルトの貼り付け（上部、壁取合部） スキマナイト又はシーリング材の線状塗布（床部）

（四周処理 1）

スラブ下・梁下及び壁取合部のランナー、スタッド脇に FR フェルト（10×10×1000 mm）を張り、  
床ランナー脇にスキマナイト又はシーリング材を塗布する。

※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部に FR フェルトを使用する。

### ⑤ 下張りボードの取り付け

下張りボードは、横張りを標準とし、タッピングねじにて 303 mm以下の間隔でスタッドに留付ける。

床部への取り付けはスキマナイト等の上に落とし込み、隙間が生じないようにする。

上部及び壁取合部のボードは、躯体との隙間が 5～8 mm程度となるようにカットし、

FR フェルトに押し付けるように取り付け、隙間の無いようにする。

### ⑥ スキマナイト又はシーリング材の線状塗布（床部）

（四周処理 2）

床面の下張りボードの脇に、スキマナイト又はシーリング材を塗布する。

**⑦ 上張りボードの取り付け** 目透し張りとする場合は幅 12.5 mm以下

上張りボードは、縦張りを標準とし、下張りボードと目地部分が重ならないよう、酢ビ系接着剤（100～200 g/m<sup>2</sup>、点付け）とステーブル（間隔 たて 200 mm以下、よこ 227 mm以下）を併用して留付ける。

床部はスキマナイト等の上に落とし込み取り付け。上部及び壁取合部は、躯体との隙間が 5 mm以下になるようにボードをカットし、取り付け。

補強用鋼板を挿入する場合は、テープ等で下張りボードに仮固定し、鋼板部分を上張りボードの上からタッピンねじで（間隔 たて：200 mm以下 よこ：227 mm以下）で留付ける。

鋼板の厚さにより、ステーブルが打ち込める場合はステーブルでも可

**⑧ スキマナイト又はシーリング材の充填（上部、壁取合部）**

（四周処理 3）

上部及び壁取合部の隙間にスキマナイト又はシーリング材を充填する。

**⑨ 吸音材の挿入** ※挿入する場合

片面ボードの取り付け後、中空部のスタッド間にグラスウール又は、ロックウールを挿入し、脱落防止の為、必要に応じてボードの裏面にステーブル等で留付ける。

**⑩ 反対面について④～⑧を繰り返す****⑪ 目地処理（※V目地仕上げ可）**

目地処理を行う場合は、上張りボードの目地をジョイントコンパウンドのみ又は、ジョイントコンパウンドとジョイントテープを併用して処理する。

上張り材に目すかしを設けた場合は以下のいずれかの処理を行って下さい。









- ①スキマナイト 4 mm深さ以上充填後、役物（樹脂製・金属製）の施工
- ②シーリング目地仕上げ

「8. 標準詳細」を参照して下さい。

**⑫ 表面仕上げ**







防火上支障の無い材料（吹付け・塗装・壁紙等）で仕上げる。

## 7 施工順位

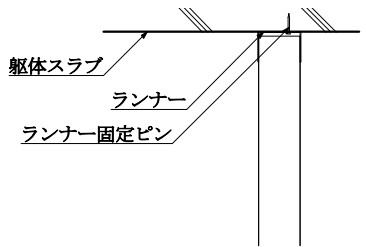標準施工要領 6-1 6-2 6-3	標準施工要領 6-4
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 墨出し</li> <li>2 墨出しに沿って上下ランナーを固定ピン等で @900に取付ける</li> <li>3 スタッドにスペーサーを@600で取付ける</li> <li>4 スタッドを建込む</li> </ol> 	 <ol style="list-style-type: none"> <li>5 上部・壁面にFRフェルトを貼り付ける</li> <li>6 下部にスキマナイト又はシーリング材を塗布する</li> </ol>  <p>※. 床部で不陸が大きい場合や上張りでシーリング材を使用する場合は、FRフェルトを張り付ける</p>
標準施工要領 6-5	標準施工要領 6-6
 <ol style="list-style-type: none"> <li>7 下張りボードを張る</li> </ol> 	 <ol style="list-style-type: none"> <li>8 下部にスキマナイト又はシーリング材を塗布する</li> </ol> 


※床部の四周処理について

※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。

<p>標準施工要領 6-7</p>  <p>9 上張りボードを張る 床部は押し付けるように張る 目透かし張りとする場合の目透かし幅は 垂直、水平方向共に12.5mm以下とする。</p> <p>押し付けるように張る</p> 	<p>標準施工要領 6-8、6-9</p>  <p>スキマナイト 又はシーリング材</p> <p>10 上部取合い・壁面隙間に、 スキマナイト又はシーリング材を充填する</p> <p>11 吸音材を挿入する。(使用する場合)</p> 
<p>標準施工要領 6-10</p>  <p>12 反対面を、前回の順序に従って施工する。</p> 	

## 8. 標準詳細

構造概要図（透視図）及び目すかし部処理詳細


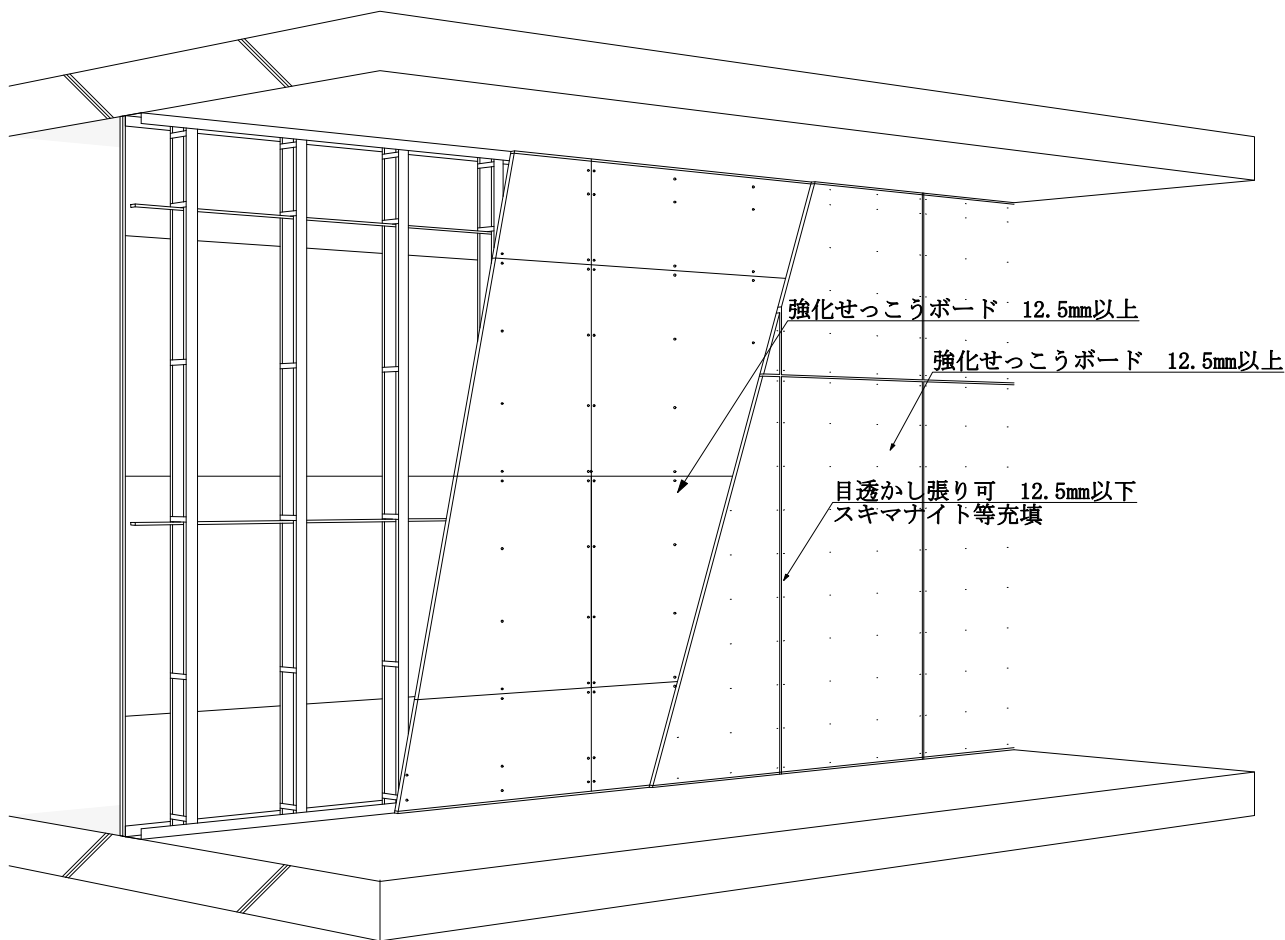


吸音材（グラスウール又はロックウール）の挿入可

目すかし部処理方法（例）

役物を使用する場合	シーリング目地仕上げとする場合

平面詳細図 (一般例)

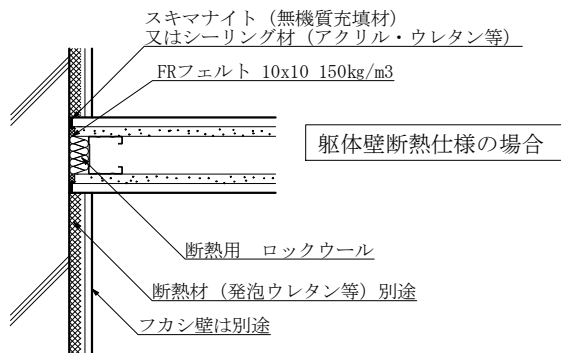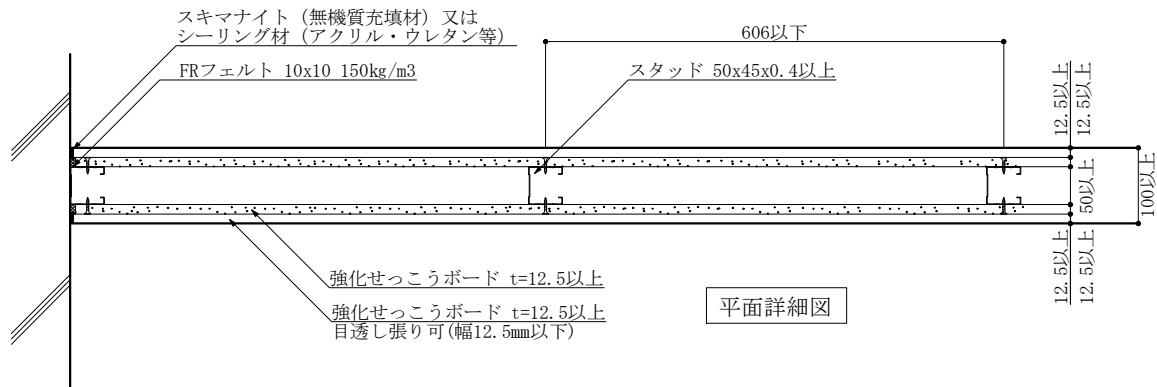

※. 断熱用ロックウールの必要充填厚さについては躯体の断熱仕様の種類により異なります。


◇外壁躯体断熱仕様と充填厚さ対応表

<熱伝導率 [W/m・K]> ロックウール断熱材 : 0.038

躯体断熱仕様の種類	熱伝導率* [W/m・K]	必要充填厚さ
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1	0.032	約1.2倍
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2	0.032	約1.2倍
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3	0.040	同厚さ
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種	0.028	約1.4倍
A種ポリスチレンフォーム保温板3種	0.034	約1.1倍
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号	0.034	約1.1倍
A種フェノールフォーム保温板1種1号	0.022	約1.7倍


※「住宅の省エネルギー基準の解説」による

断面詳細図（一般例） 四周処理詳細

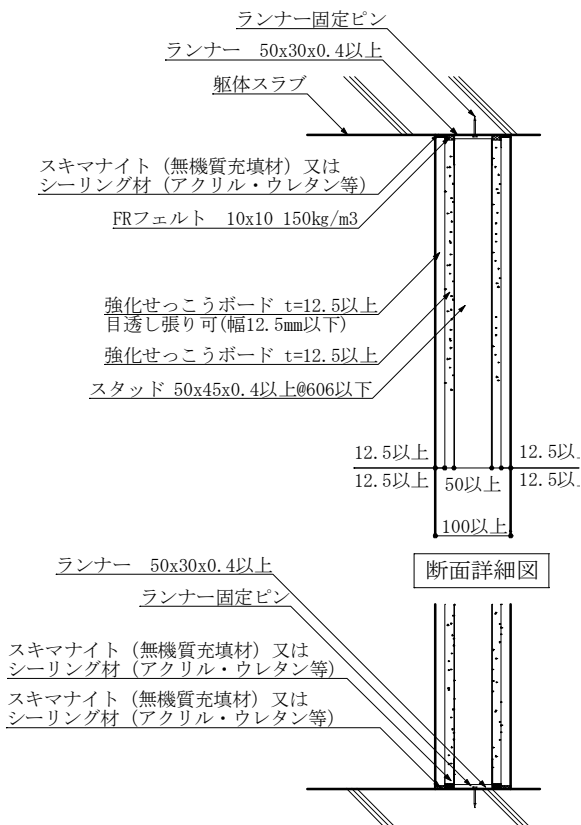



※下部FRフェルト(10x10)は、床面に不陸がある場合施工

四周処理詳細

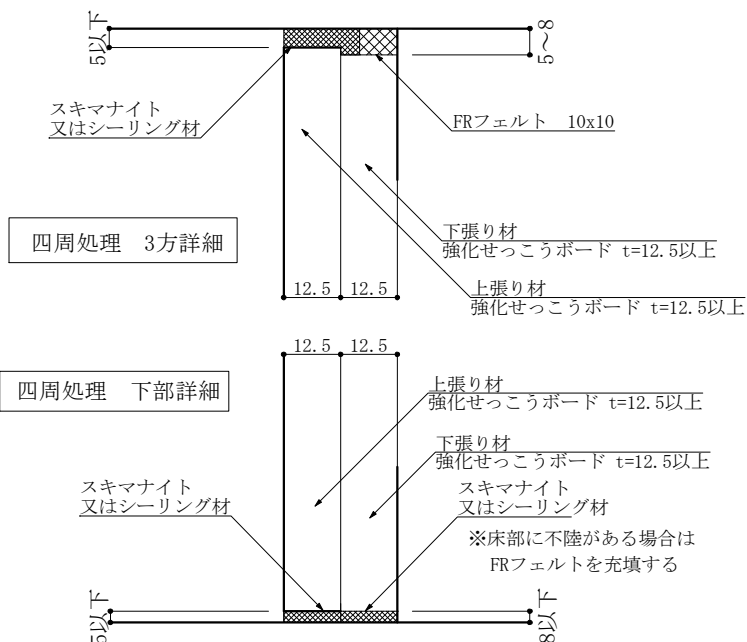


※上張りボードにシーリング材を使用する場合は、床部にFRフェルトを使用する。

デッキプレート取合い詳細図 (一般例)

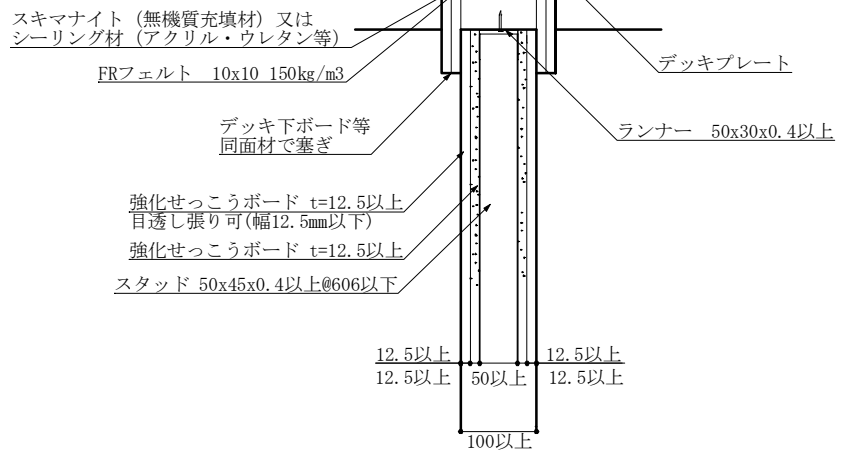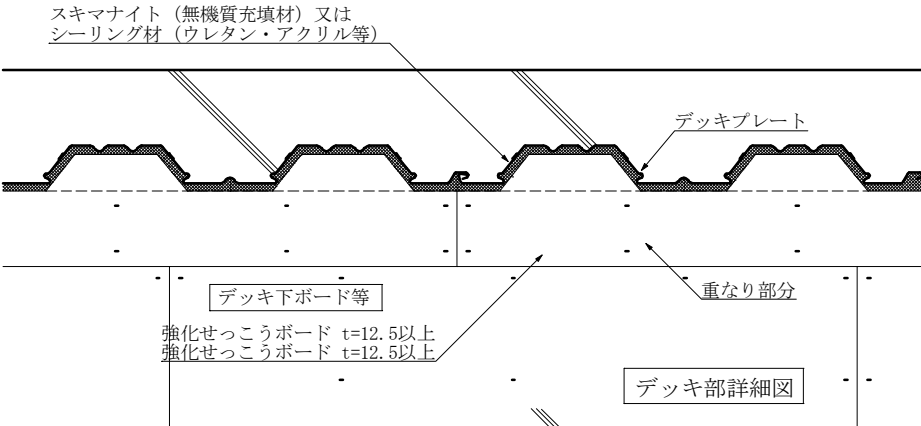


デッキ (床躯体) 取合い (直交) 断面詳細

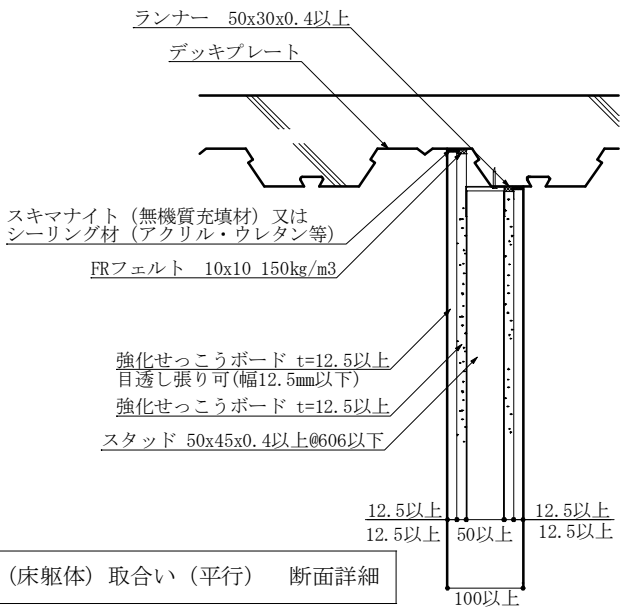

デッキ (床躯体) 取合い (平行) 断面詳細



耐火被覆取合い詳細図 (一般例)

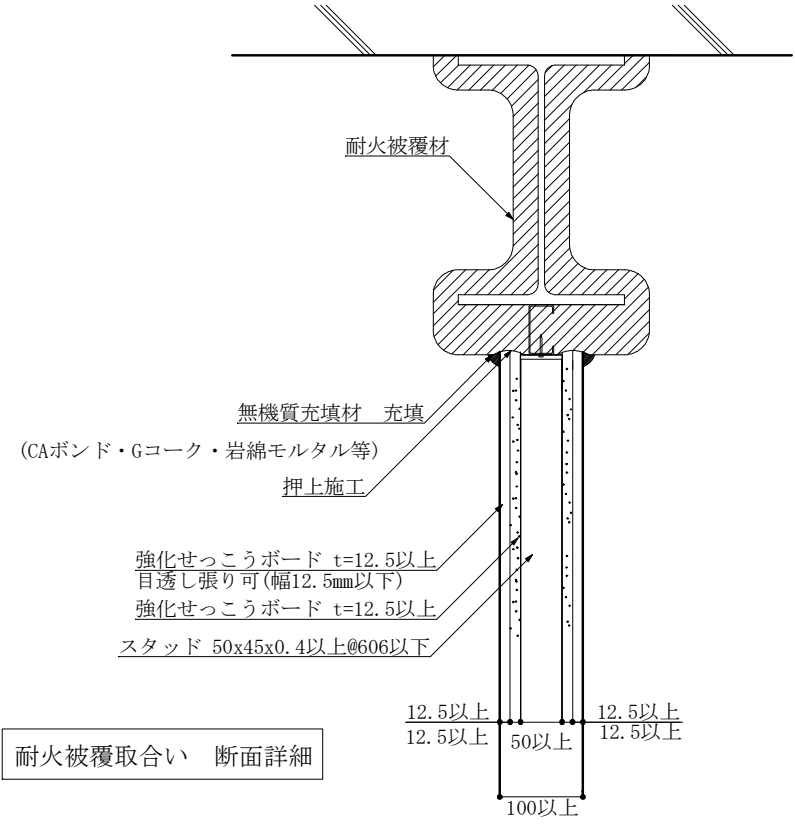

耐火被覆取合い 断面詳細

## 9. 自主検査記録書

年 月 日

## 耐火遮音間仕切壁（戸境壁）工事施工 自主検査記録書（兼報告書）

工 法 名 : 耐火ウォール12S

物 件 名 :

所 在 地 :

検 査 期 間 : 自 年 月 日 ~ 至 年 月 日

検 査 箇 所 : (部屋 No. 壁体 No. 等)

使用ボード : 下張り 強化せっこうボード t=12.5以上 上張り 強化せっこうボード t=12.5以上

建設会社名 :

所 長 名 :

監 督 者 名 :

検査代表者名 :

No.	検 査 項 目	A 面 ( 表 )				B 面 ( 裏 )			
		検査日	良	否	是正日	検査日	良	否	是正日
	●鋼製下地などの施工								
1	墨出し（位置、基準墨の確認）								
2	ランナーの留め方（端部より約50mm、中間部約900mm以内）								
3	スタッドの長さ（-10mm程度）								
4	スタッドの建込み（ピッチ606mm以下）								
5	スタッド、スペーサーの取り付け具合（ぐらつき、ねじれ、垂直性）								
	●壁の四周と躯体との接合部の耐火遮音処理施工 (重点施工箇所)								
6	下張りボードの張り方（ビス留めピッチ約303mm以下、打込み方）								
7	下張りボードの張り具合（目違い、隙間）								
8	ボード下張り時の充填材 ①FRフェルト（上部、壁取合部） 〈床部の不陸が大きい又は上張りボードにシーリング材：FRフェルト（上部、床部、壁取合部）〉 ②シーリング材又はスキマナイト（床部）								
9	上張りボードの張り方（接着剤、ステーブル留め間隔：@たて200mm、よこ227mm以下）								
10	ボード上張り時の充填材（スキマナイト等） ※目透しを設ける場合は目透し幅12.5mm以下、目透し充填処理（スキマナイト等）								
	●壁全体の仕上がり状況								
11	仕上面の目違い、凸凹								
12	仕上面の汚れ、破損								

# チヨダ耐火シールの 標準施工方法

両面耐火壁Ver

共に挑み、明日を創る。



チヨダウーテ

© Chiyoda Ute Co.,Ltd. All Rights Reserved.

## チヨダ耐火シール




- ◇耐火・遮音間仕切壁の四周処理が耐火シール1仕様で施工可能
- ◇隙間部の耐火性能を担保しつつ弾性を有する為、鉄骨造等の層間変位が大きな建物にも最適




容量/形態	主成分	色	梱包数
320m l カートリッジ式	変性シリコーン樹脂	ホワイト	10本/箱

## ■ 上部、下部、壁取合い部の4方


※床部等で不陸が大きい場合は適時FRフェルトを併用する。

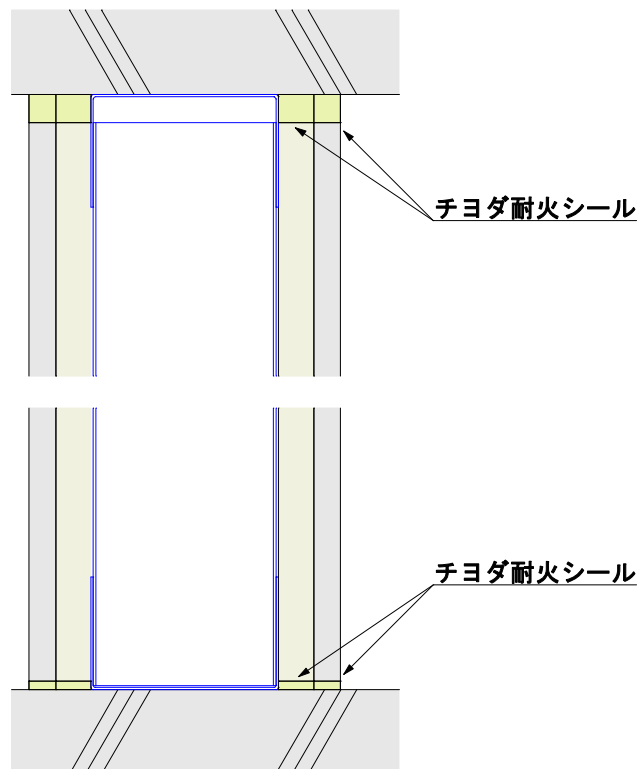


# 四周処理 施工手順

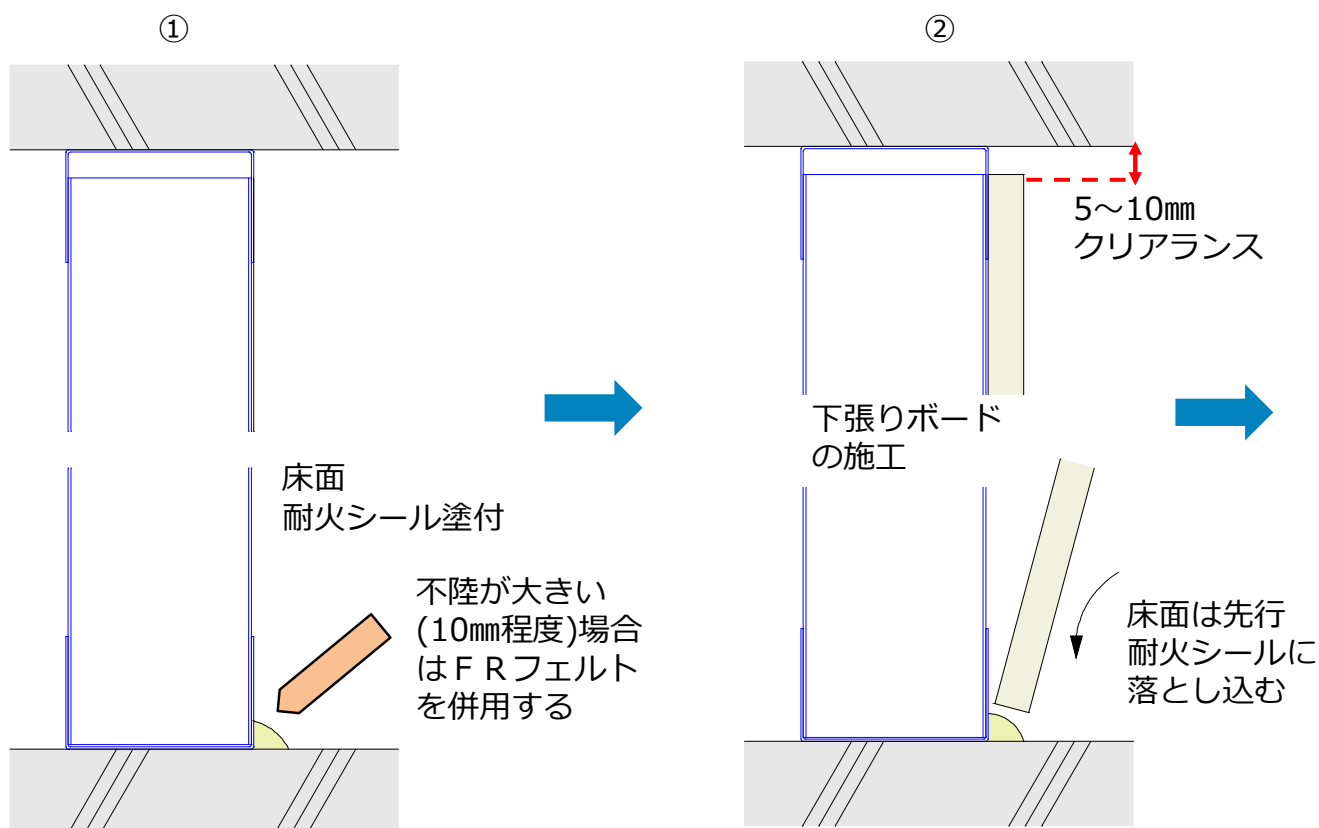


③

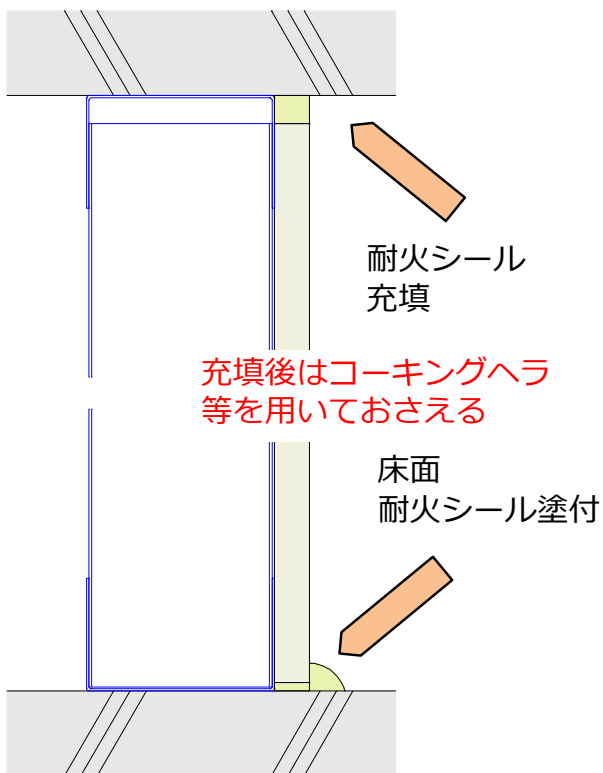

④

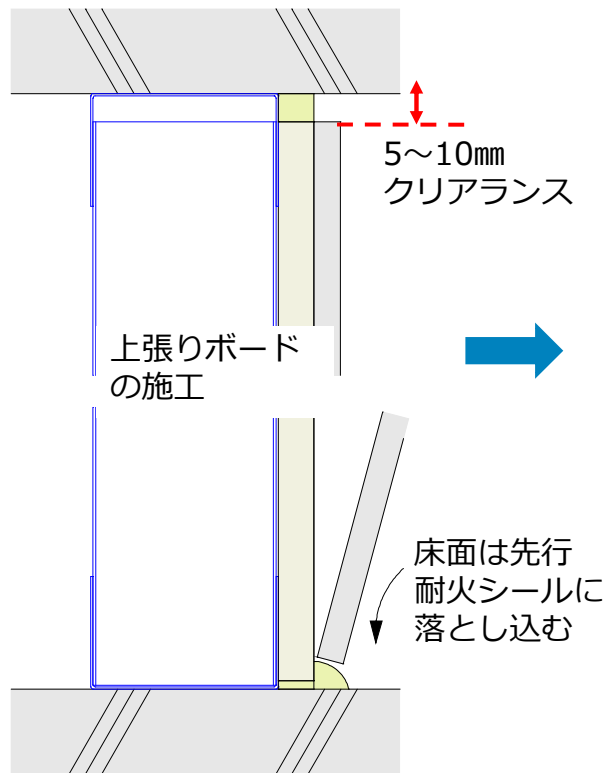

⑤

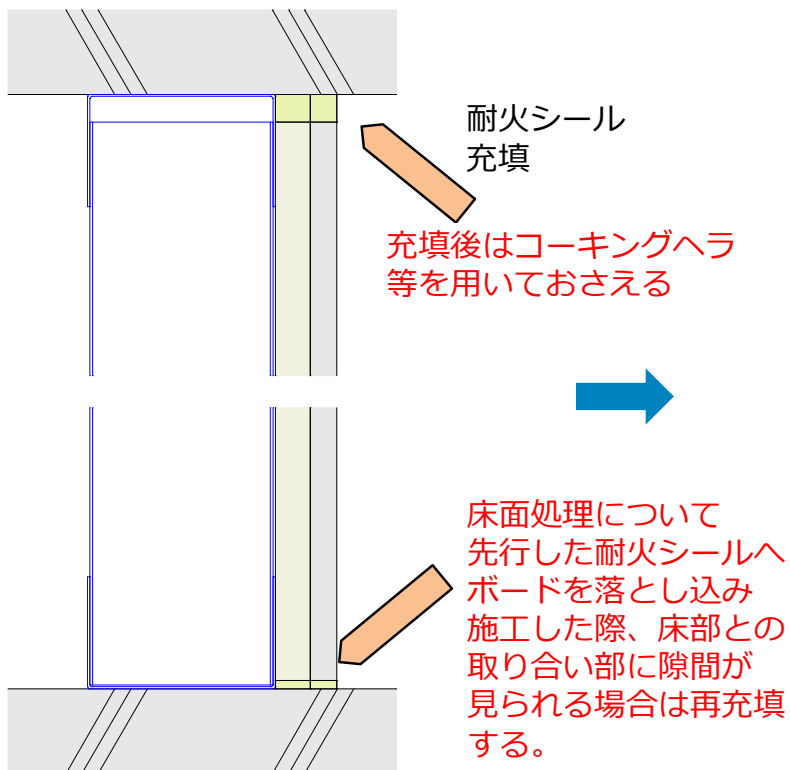

⑥

